

# LASROLSTELLINGEN

Voor licht tot middelzwaar werk

*D-DWR*



D-DWR-3

**UMETA**  
fast. safe. easy.




# LASROLSTELLINGEN

Voor licht tot middelzwaar werk

## D-DWR

De rolstellingen uit de D-DWR-serie zijn uitermate geschikt voor het positioneren en draaien van kleine tanks en buizen. Ervaar het gemak van deze compacte, robuuste machines.

**De D-DWR rolstellingen zijn leverbaar in de capaciteiten 1.000 kg en 3.000 kg.**

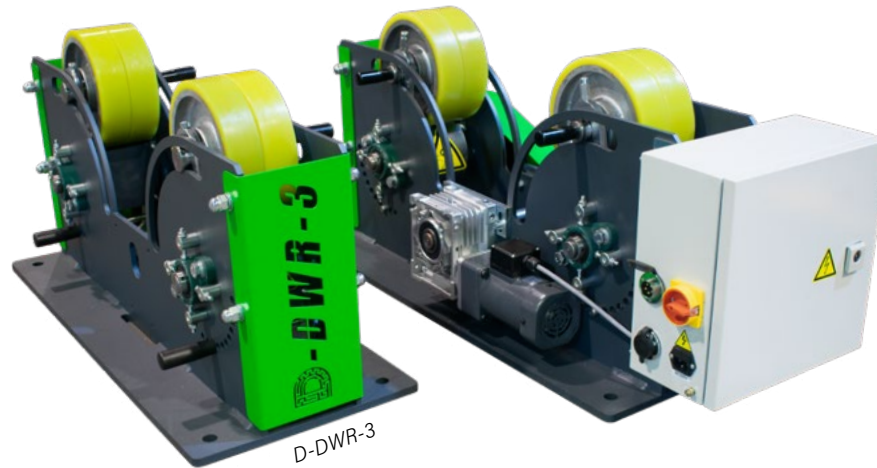

### OPTIONEEL

- Regelbaar voetpedaal t.b.v. rotatiesnelheid
- Draadloze afstandsbediening



### KENMERKEN

- Standaard voorzien van looprollen van polyurethaan
- PU-rollen geschikt voor max. 90°C
- 230V voeding
- Schakelaar voor cw/ccw rotatie
- Draaiknop voor het bepalen van de rotatiesnelheid
- Compacte bouw - dus eenvoudig inzetbaar en gemakkelijk verplaatsbaar
- D-DWR-1: Inclusief voetpedaal (start/stop)
- D-DWR-3: Inclusief dubbel voetpedaal en afstandsbediening



# LASROLSTELLINGEN

Voor licht tot middelzwaar werk

## D-DWR

### Technische gegevens

Model	D-DWR-1	D-DWR-3
Max. rotatiecapaciteit aandrijf unit (kg)	1.000	3.000
Max. belading aandrijf unit (kg)	500	1.500
Max. belading meeloop unit (kg)	500	1.500
Rollen Br. x Ø (mm)	50 x 200	100 x 200
Rotatiesnelheid (mm/min)	100 - 1.000	100 - 1.000
Werkstuk (Ø mm)	20-800	20-1.500
Motorvermogen (kW)	0,12	0,12
Max. temperatuur werkstuk (°C)	95	95
Netaansluiting	230V, 50/60Hz	230V, 50/60Hz
Dubbel voetpedaal (start-stop/links-rechts)	Enkel voetpedaal	Inclusief
Afstandsbediening (aan kabel)	-	Inclusief

*Alle informatie is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.*

