


TAPARMEN

Elektrisch (met display in werkm)

D-BD

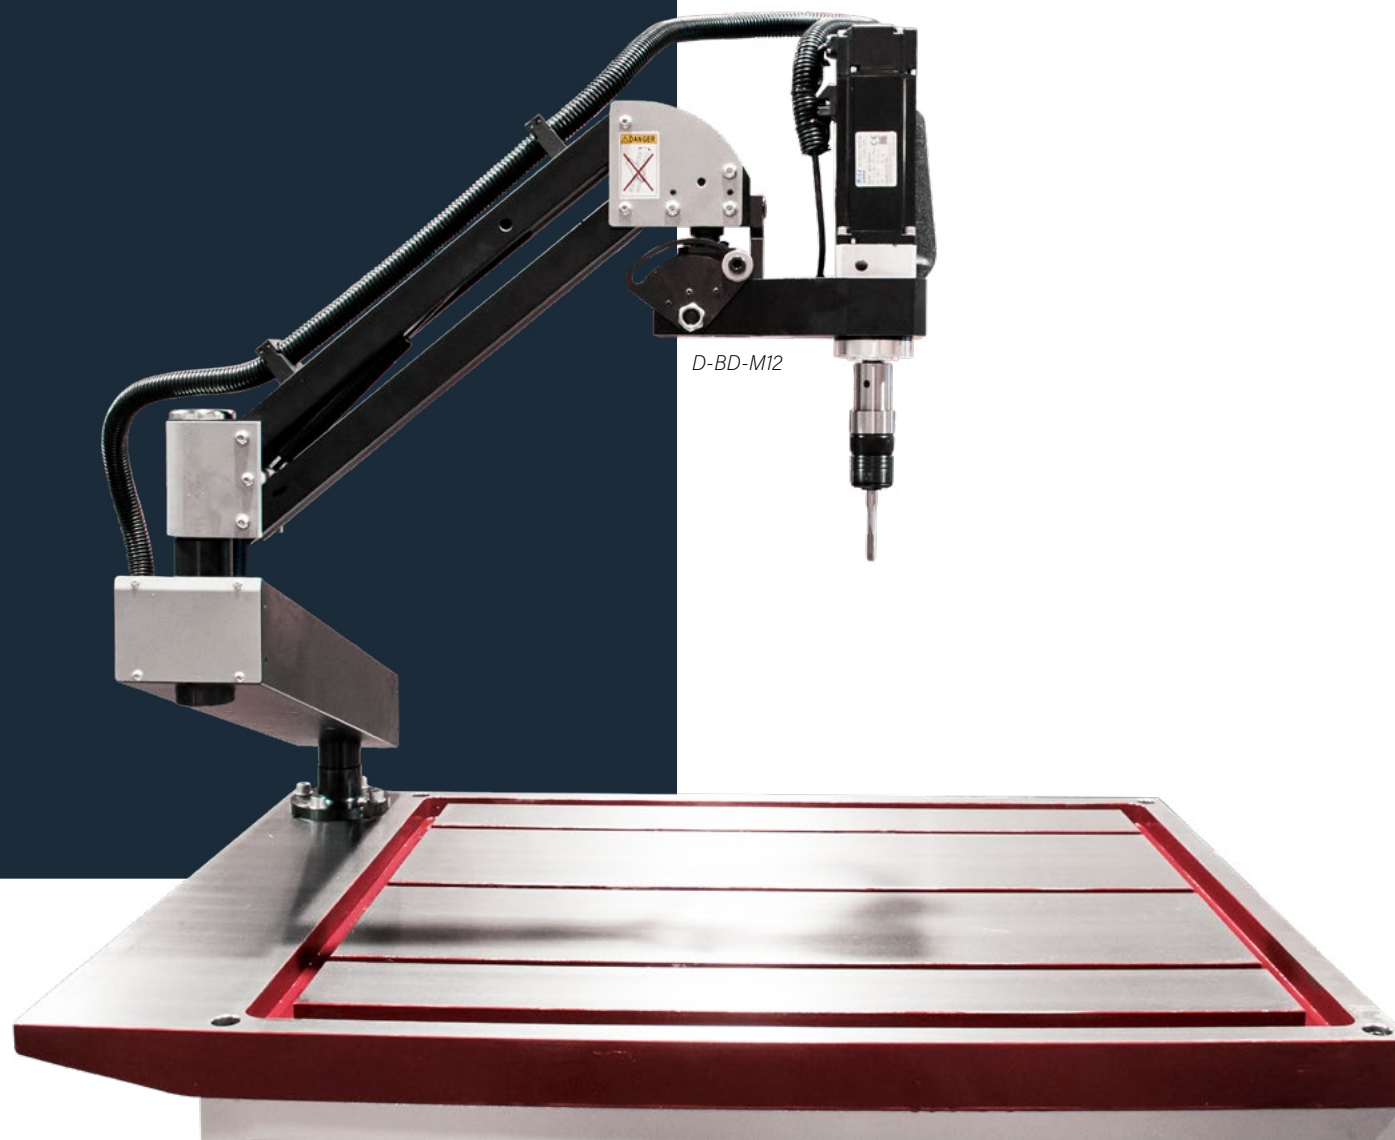

D-BD-M12

UMETA
fasi. safe. easy.



TAPARMEN

Elektrisch (met display in werkarm)

D-BD

Met de D-BD serie elektrische tapmachines, staat de machine altijd gebruiksklaar en zijn de omsteltijden snel, aangezien de tapmachine standaard is voorzien van een set snelwisselhouders voor uw tappen.

De tapmachines zijn zowel handmatig als automatisch te bedienen en hebben een variabel toerental. U kunt onder andere de diepte voor het tappen instellen, kiezen uit materialen en de hoofddraairichting instellen.

De elektrische tapmachine laat u efficiënter werken; in plaats van het werkstuk te positioneren onder de tap, gaat u eenvoudig met de tap naar het gewenste tapgat. U kunt gegarandeerd haaks (90°) tappen of werken onder de gewenste hoek.

Hierdoor werkt u altijd veilig. En aangezien de snelwisselhouders standaard zijn voorzien van een slipkoppeling, heeft u minder last van tapbreuk.

KENMERKEN

- Geen perslucht nodig
- In plaats van het werkstuk te positioneren onder de tap, gaat u eenvoudig met de tap naar het gewenste tapgat
- Snelle omsteltijden omdat de machine altijd gebruiksklaar staat
- Gegarandeerd haaks (90°) tappen of werken onder de gewenste hoek (D-BD-M12 t/m D-BD-M52)
- Lage investerings- en onderhoudskosten
- Een set snelwisselhouders met slipkoppeling en sleutel inbegrepen
- Helder display met diverse instellingsmogelijkheden:
 - Variabel toerental
 - Handbediend of automatisch
 - Diepte
 - Materiaalkeuze
 - Hoofddraairichting
 - Schroefdraadkeuzes: Metrisch/Whitworth/Gas(G)/Gas(Rc)/UNC/NPT



D-BD-12E
(extra lange arm)



TAPARMEN

Elektrisch (met display in werkarm)


D-BD

Technische gegevens

Model	D-BD-M8	D-BD-M8-E	D-BD-M12	D-BD-M12-E	D-BD-M16	D-BD-M16-E	D-BD-M30	D-BD-M52
Tapbereik	M3-M8	M3-M8	M3-M12	M3-M12	M3-M16	M3-M16	M6-M30	M20-M52
Draaisnelheid (omw/min)	750	750	375	375	187	187	58/205	33/134
Instelbare hoek (°)	0-90	0-90	0-90	0-90	0-90	0-90	0-90	n.v.t.
Motorvermogen (W)	700	700	700	700	700	700	850	1900
Max. koppel motor (Nm)	9	9	28	28	48	48	250	920
Werkbereik (mm)	180-1.000	180-2.000	180-1.000	180-2.000	180-1.000	180-2.000	320-1.400	550-1.500
Tappotjes (aantal)	5	5	7	7	9	9	12	9
Gewicht (kg)	22	24	30	32	32	34	46	82

Alle informatie is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

OPTIONEEL



Magnetische voet

De magnetische voet is de meest flexibele manier voor het gebruik van uw taparm. Deze kan op iedere werkplek (van staal) worden geplaatst. De magnetische voet is ook zeer geschikt voor het tappen van gaten op grote werkstukken, zoals gesneden platen, bewerkte frames etc.



Werktafel

Uw taparm wordt een compleet werkstation als u deze op de werktafel plaatst. De tafel is verplaatsbaar op wielen, heeft een solide 50 mm tafelblad met T-sleuven en draadgaten voor de eenvoudige montage van de tapmachines. De tafel beschikt ook over deuren en een lade waarin gereedschap kan worden opgeborgen.