

LASMANIPULATOREN

4-assen manipulator hydraulisch in hoogte verstelbaar

DG



DG-2000/135

UMETA
fasti. safe. easy.



LASMANIPULATOREN


4-assen manipulator hydraulisch in hoogte verstelbaar

DG

De 4-assige DG-serie manipulators zorgen voor optimaal gebruikersgemak op de werkvloer, omdat de werkstukken met deze machine in vrijwel iedere positie gemanoeuvreed kunnen worden.

Met behulp van de 4e as kan de tafel - zelfs in de hoogste positie - in een kantelhoek van 135° geplaatst worden. Dit zorgt voor optimale ergonomische omstandigheden bij laswerkzaamheden, maar ook bij montage- en onderhoudswerk.

De DG-serie is als standaard versie in 5 modellen verkrijgbaar van 2000 kg tot 15 t capaciteit. Uiteraard kan de machine naar specifieke wensen van de klant gebouwd worden.

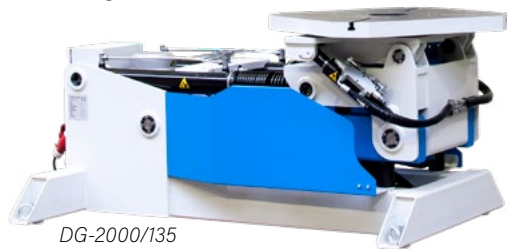

DG-2000/135



DG-2000/135

Verbeterde ergonomie en hogere productiviteit gaan hand in hand.



DG-2000/135

OPTIONEEL

- Tafel naar specifieke klantwensen
- Draadloze afstandsbediening
- Hydraulische opspansystemen
- Meer draagvermogen

KENMERKEN

- Kantelhoek tot 135°
- Hydraulische hoogteverstelling en kiepfunctie
- Doorlaat in de tafel
- Afstandsbediening (aan kabel)
- Dubbel voetpedaal
- 3 jaar garantie (zie garantievoorwaarden)







LASMANIPULATOREN

4-assen manipulator hydraulisch in hoogte verstelbaar

DG

Technische gegevens

| Model | DG-2000/135 | DG-4500/135 | DG-7000/135 | DG-10.000/135 | DG-15.000/135 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Max. belading (kg) | 2.000 | 4.500 | 7.000 | 10.000 | 15.000 |
| Tafel (vierkant) E (mm) | 800 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Rotatiesnelheid (omw/min) | 1,2-1,8 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,7-1,0 | 0,6-1,0 |
| Kantelhoek (°) | 0-135 | 0-135 | 0-135 | 0-135 | 0-135 |
| Kantelsnelheid (↑/↓ s) | 18/12 | 18/12 | 50/34 | 50/34 | 50/34 |
| Motorvermogen (kW) | 4 + 0,37 | 5,5 + 0,5 | 7,5 + 0,75 | 11 + 0,75 | 11 + 0,75 |
| Max. lasstroom (A) | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| A (mm) | 1.350 | 1.400 | 2.350 | 2.550 | 2.550 |
| B (mm) | 1.700 | 1.800 | 2.900 | 3.100 | 3.100 |
| C (mm) | 1.000 | 1.070 | 1.250 | 1.420 | 1.475 |
| D (mm) | 1.925 | 1.985 | 3.250 | 3.400 | 3.800 |
| Gewicht (kg) | 1.350 | 1.700 | 3.050 | 3.400 | 6.000 |
| Dubbel voetpedaal (start-stop/links-rechts) | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief |
| Afstandsbediening (aan kabel) | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief |

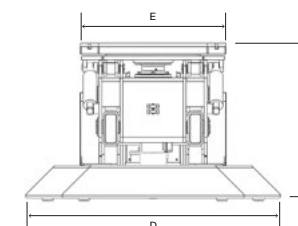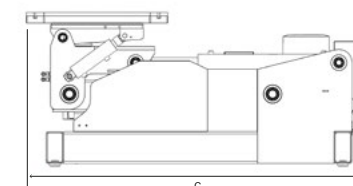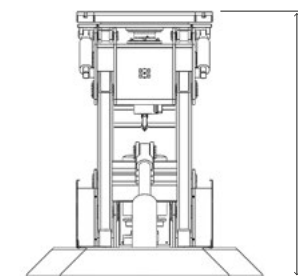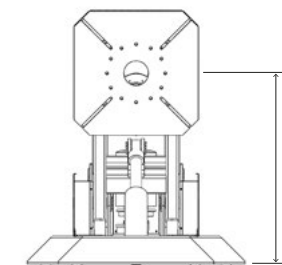

Alle informatie is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.