


LASMANIPULATOREN

360° kantelen

D-TLP-L

UMETA
fast. safe. easy.

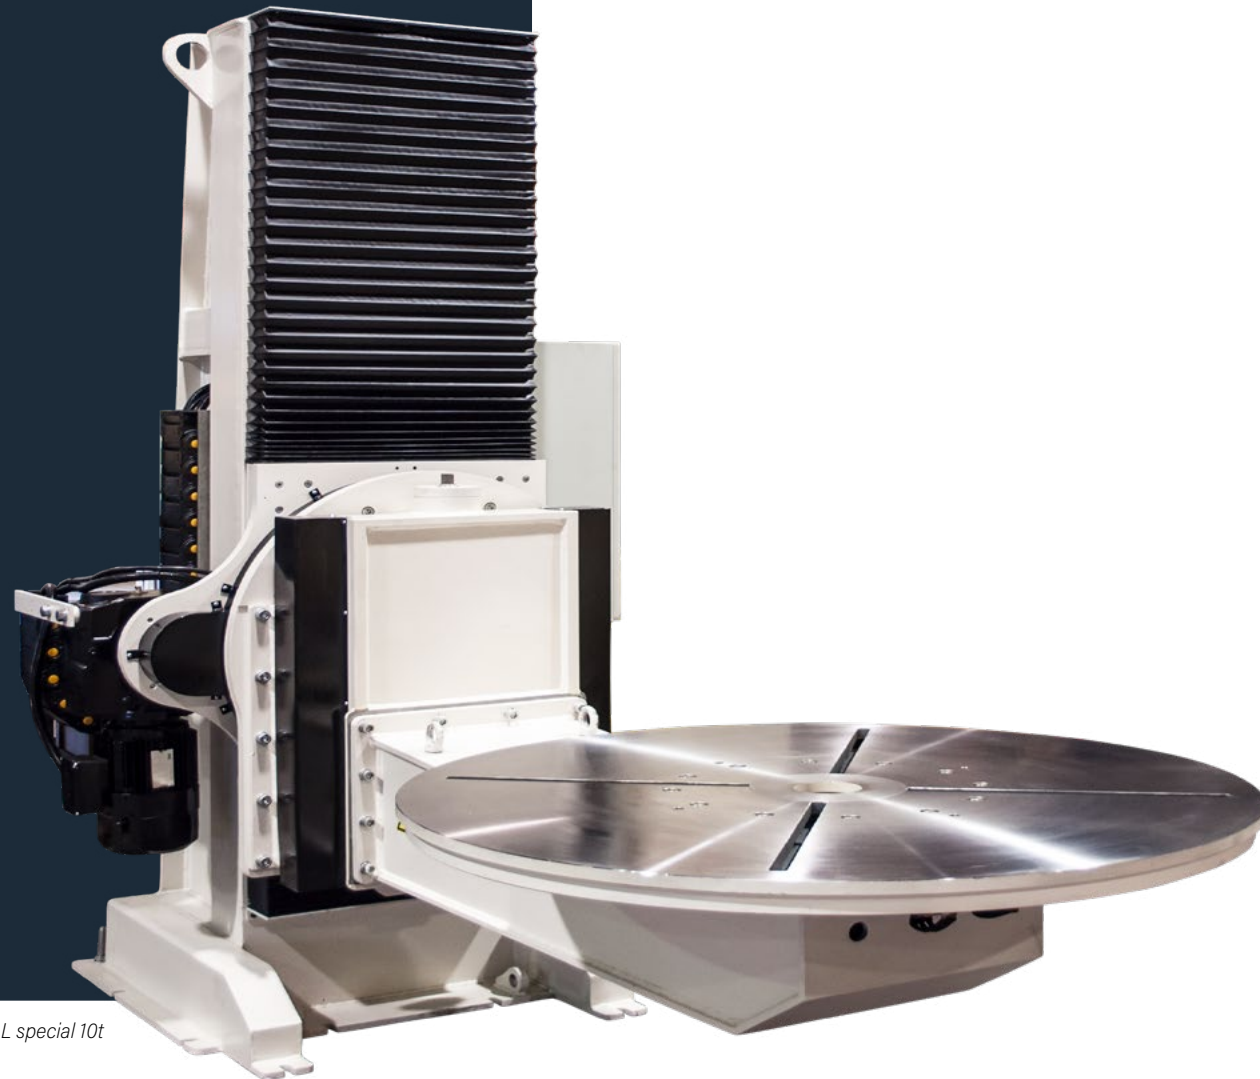


D-TLP-L special 10t



LASMANIPULATOREN

360° kantelen

D-TLP-L

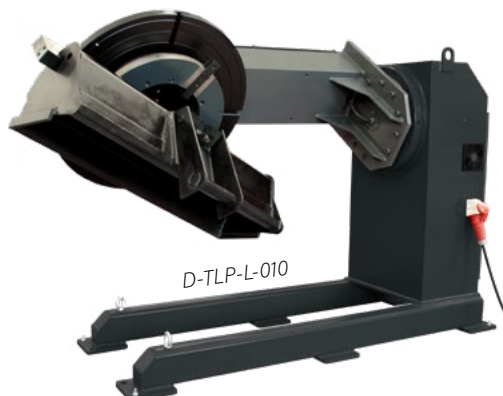

Positioneer uw werkstuk in de meest ideale positie of roteer uw werkstuk op de door u gewenste snelheid.

Met deze machine bent u zelfs in staat om het werkstuk 360° te kantelen - oftewel volledig ondersteboven te hangen.

Dit biedt nog meer mogelijkheden voor uw meest ideale laspositie.

D-TLP-L manipulators zijn als standaard versie leverbaar vanaf 300 kg capaciteit tot 5 t.

Uiteraard kan een manipulator ook naar uw eigen wensen ontworpen en gebouwd worden.

KENMERKEN

- Vrijwel spelingloze tafel
- Elektronische apparatuur van Schneider, Siemens en Yaskawa
- Traploos regelbare rotatiesnelheid van de tafel
- Standaard doorlaat in de tafel
- Zeer hoge stabiliteit door de zware constructie
- CE gecertificeerd
- Zeer gunstige prijs-kwaliteitsverhouding
- Standaard uitgevoerd met dubbel voetpedaal en afstandsbediening
- 3 jaar garantie (zie garantievoorwaarden)

OPTIONEEL

- Regelbaar voetpedaal t.b.v. rotatiesnelheid
- Draadloze afstandsbediening
- Uitvoering met servomotoren en spelingsvrije reductoren
- NC-besturingssysteem
- In hoogte verstelbare uitvoeringen



LASMANIPULATOREN

360° kantelen

L-TYPE

Technische gegevens

Model	D-TLP-L-05	D-TLP-L-010	D-TLP-L-030	D-TLP-L-050
Max. belading (kg)	500	1.000	3.000	5.000
Tafel (Ømm)	700	900	1.150	1.150
Doorlaat (Ømm)	100	100	100	100
Rotatiesnelheid (omw/min)	0,1-1	0,1-1	0,05-0,5	0,05-0,5
Max. afstand zwaartepunt (mm)	400	400	300	300
Max. excentriciteit (mm)	200	200	200	200
Max. koppel tafel (Nm)	1.000	2.000	6.000	10.000
Max. koppel kantelen (Nm)	1.250	2.500	9.000	15.000
Motorvermogen rotatie (kW)	0,37	0,75	1,1	2,2
Motorvermogen kantelen (kW)	0,37	1,1	2,2	3
Max. lasstroom (A)	500	500	750	750
Netaansluiting	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz
A (mm)	800	1.000	1.400	1.500
B (mm)	1.000	1.100	1.220	1.220
C (Ømm)	100	100	100	100
D (Ømm)	700	900	1.150	1.150
E (mm)	1.030	1.230	1.815	1.915
F (mm)	1.825	2.125	3.035	3.035
Dubbel voetpedaal (start-stop/links-rechts)	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Afstandsbediening (aan kabel)	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief

Alle informatie (technische gegevens, productkleuren, etc.) is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

